Square Divider
DSA SINGLE CUT | automatic

CUTTING SHAPE

it. Macchina a funzionamento idraulico adatta per la spezzatura in parti uguali di paste non lievitate. Struttura verniciata a polveri montata su ruote in gomma con freno per una maggior stabilità. **Vasca e coltelli in acciaio inox AISI 304 e stampini in nylon alimentare.** La centralina idraulica a spegnimento automatico garantisce riduzione dei consumi e maggior silenziosità. Il ciclo di lavoro della **spezzatrice quadra automatica DSA taglio singolo** prevede pressata, taglio ed apertura del coperchio automatici. **Possibilità di regolare il tempo di pressata tramite il touch-screen a colori.**

en. Hydraulic machine suitable for dividing unleavened dough in equal parts. Powder painted structure mounted on castors of soft rubber with brake for greater stability. **Basket and knives made on stain less steel AISI 304 and food nylon stamps.** The automatic shutdown hydraulic unit ensures consumption reduction and greater noiselessness. The working cycle of the **DSA single cut automatic square divider** provides automatic pressing, cutting and lid opening. **Possibility to adjust the pressing time by the color touch-screen.**

fr. Machine à fonctionnement hydraulique indiquée pour la division en partie égales de pâte ne pas levée. Structure peinte à poudre montée sur roues en caoutchouc avec frein pour plus de stabilité. **Cuve et couteaux en acier inox AISI 304 et taloches en nylon alimentaire.** Le groupe hydraulique avec arrêt automatique assure une consommation réduite et plus de silence. Le cycle de travail de la **diviseuse carrée automatique DSA coupe unique** prévoit pressage, découpe et ouverture du couvercle automatiques. **Possibilité de régler le temps de pressage par l'écran tactile couleur.**

es. Máquina de funcionamiento hidráulico adecuada para dividir en partes iguales masas sin levadura. Estructuras pintadas en polvo y montadas sobre ruedas de goma con freno para una mayor estabilidad. **Perol y cuchillas en acero inox AISI 304 y moldes en nylon alimentario.** La centralita hidráulica de apagamiento automático garantiza reducción de consumo y mayor silenciosidad. El ciclo de trabajo de la d**ivisora cuadrada automática DSA corte único** incluye compresión, corte y apertura de la tapa automáticos. **Posibilidad de regular el tiempo de compresión a través de la pantalla táctil a color.**

ru. Гидравлический тестоделитель для деления бездрожжевого теста на одинаковые тестозаготовки. Качественное полимерное покрытие корпуса, прорезиненные колеса с тормозом для высокой устойчивости. Внутренняя камера и режущие лезвия из нержавеющей стали AISI 304, штампы из пищевого нейлона. Гидравлический узел с автоматическим отключением гарантирует бесшум ность работы и снижение потребления энергии. Рабочий цикл включает прессование, деление и автоматический подъем крышки. Предусмотрена регулировка времени прессования на сенсорном цветном экране управления.
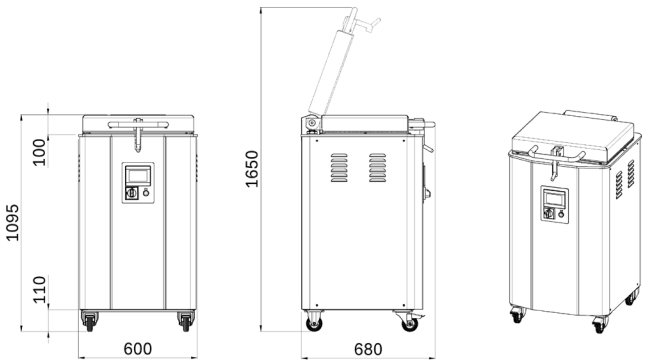
Divisions	Weight range	Capacity max	Output per hour	Mould dimensions	Basket depth	Weight	Power
nr	g	kg	pcs	mm	mm	kg	KW
10	300/2000	20	900	100 / 200	120	240	0,75
20	150/1000	20	1800	100 / 100	120	240	0,75
24	120/820	20	2100	80 / 100	120	240	0,75
30	90/650	20	2700	80 / 80	120	240	0,75